


## #Установка дымохода +на твердотопливный котел

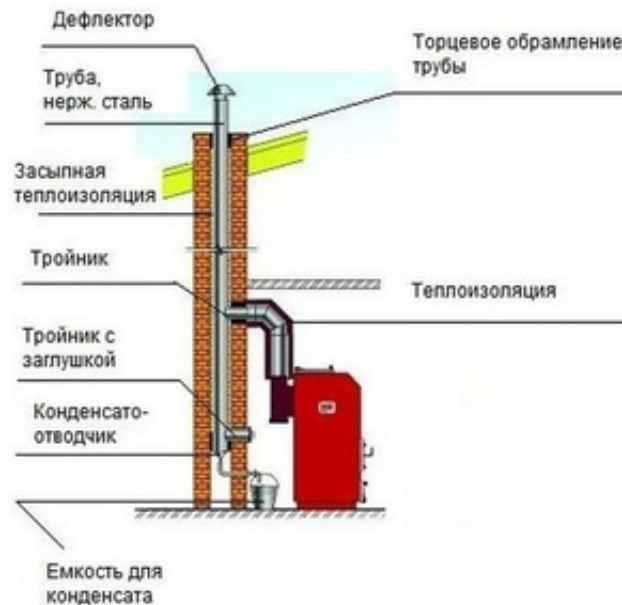

Черкаси, Україна

Чтобы котел на твердом топливе работал максимально эффективно, очень важно правильно подобрать и установить дымоход. Дело это довольно непростое, но тем не менее вполне выполнимое. Для работоспособности отопительного твердотопливного оборудования важно наличие тяги, которая обеспечивается за счет смешивания контрастных температур на выходе из дымоотводной трубы и внутри нее. Чем больше разница таких температур, тем больше тяга, а чем больше тяга, тем лучше сгорает топливо. Помимо разницы температур на наличие тяги влияют и другие характеристики:

- форма дымоотводной трубы;
- ее высота;
- особенности конструкции, такие как, например, дополнительные изгибы.

Что касается формы дымохода для твердотопливных котлов, то лучше всего остановить свой выбор на дымоотводах круглой либо овальной формы. Высота дымохода должна быть не меньше, чем 5 м, а изгибов — по минимуму. Дымоходы, соответствующие данным требованиям являются одними из самых эффективных. Помимо перечисленных факторов, влияющих на эффективность вывода дымовых газов, стоит взять во внимание и диаметр дымоотвода, уровень утепленности трубы и длину разгонного участка.

Поэтому специалисты нашей компании в кратчайшие строки выполняют такую работу по консультации и монтажу дымохода. Бесплатная консультация по телефону!

Сайт компании - <http://teploservis68.com.ua> (скопируйте и вставьте в Google).

Viber: т.+38(098)804-15-81

Price: **3 200 грн.**

Тип оголошення:  
Послуги, пропонуую

Торг: --

**Василий Мартыненко**

**+380988041581**

**<http://teploservis68.com.ua>**